



AVS-Camera-Z FHD

mit integrierter Beleuchtung/ with integrated lightning



Produktvarianten / Product variants


3010211	AVS-Camera-Z 50° FHD	▪ Bildwinkel 50°	▪ Viewing angle 50°
---------	----------------------	------------------	---------------------

Key Facts



- **Auflösung** 1920x1080
 - **Bildsensor** CMOS 1/3"
 - **Gegenlichtkompensation** Automatisch
 - **Spannungsversorgung** 12V DC
 - **Stromverbrauch** ca. 250mA
 - **Bildwinkel** 50°
 - **Beleuchtung** 0.1 Lux (Tag), 0 Lux (mit IR 3-5Meter)
 - **Schutzklasse** IP69K
 - **FPS** 25
 - **Betriebstemperaturbereich** -30°C bis +70
 - **Vibration** 10g
 - **Anschlusskabel** 0,5 Meter
 - **Gewicht** 0,49kg
- **Resolution** 1920x1080
 - **Image Sensor** CMOS 1/3"
 - **Backlight compensation** Automatic
 - **Power supply** 12V DC
 - **Power consumption** ca. 250mA
 - **Viewing angel** 50°
 - **Lightning** 0.1 Lux (Day), 0 Lux (with IR 3-5Meter)
 - **Protection class** IP69K
 - **FPS** 25
 - **Operating temperature** -30°C to +70°C
 - **Vibration** 10g
 - **Cable** 0,5 Meter
 - **Weight** 0,49kg

Stecker / Connector

GX-12 aviation 4p - Buchse, IP67
GX-12 aviation 4p - Female, IP67



Maße / Dimensions

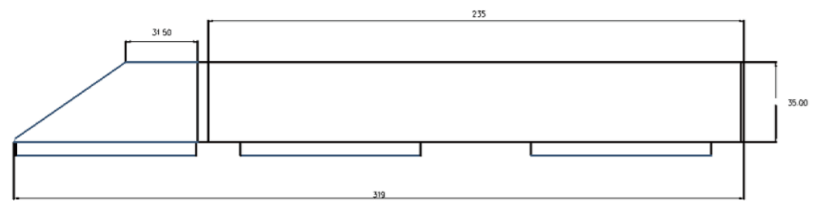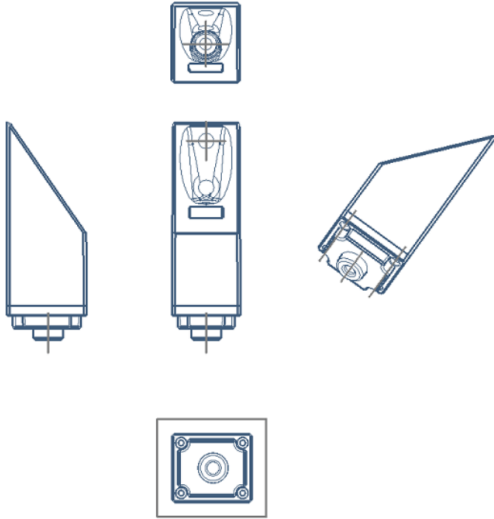

Maße in / Dimensions in mm

